



Ajuntament de Lleida
SERVEIS D'URBANISME, MEDI AMBIENT
MOBILITAT I TERRITORI.
Obres i Projectes

*Projecte de millora del ferm de la Crta.de Sucs
a la N-240 i nova variant del Camí a Almacelles*

Ref: 1066



Document núm. 4

PRESSUPOST



Ajuntament de Lleida

SERVEIS D'URBANISME, MEDI AMBIENT
MOBILITAT I TERRITORI,
Obres i Projectes

*Projecte de millora del ferm de la Crta.de Sucs
a la N-240 i nova variant del Camí a Almacelles*

Ref: 1066



ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
SUCS



Ajuntament de Lleida

OBRES I PROJECTES

CUBICACIÓ VOLUMS TERRES PERFILS

Projecte de millora del ferm de la carretera de Sucs a la N-240
i nova variant del camí a Almacelles
Ref. 1066

Listat Volums terres



ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
SUCS

PQ	Terra Vegetal	Terraplè	Desmunt
0.000	0.000	0.000	0.000
20.000	0.000	0.000	31.000
40.000	0.000	1.114	44.084
60.000	0.000	2.255	54.567
80.000	0.000	2.963	68.954
100.000	0.000	4.765	79.959
120.000	0.000	12.026	85.773
140.000	0.000	21.202	90.558
160.000	0.000	24.310	98.669
180.000	0.000	24.397	107.674
200.000	0.000	24.412	118.089
220.000	0.000	24.412	139.668
240.000	0.000	24.412	167.387
260.000	0.000	24.412	219.361
280.000	0.000	24.412	274.609
300.000	0.000	32.582	291.264
320.000	0.000	49.312	292.294
340.000	0.000	57.872	334.173
360.000	0.000	57.872	449.612
380.000	0.000	57.872	621.589
400.000	0.000	57.872	765.338
402.212	0.000	57.872	770.352

**AMIDAMENTS**

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELLES
ACTIVITAT	01	VARIANT DEL CAMI A ALMACELLES
CAPITOL	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F221C220	m3	Excavació i càrrega de qualsevol tipus de terreny, inclosa excavació i formació de cunetes, inclosa roca tova, drenatge de nivell freàtic, i transport i acopi a menys de 500 m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S/PERFLS		770,352				770,352	C#*D#*E#*F#
2	Excavació laterals saneig 0+000 al 0+220		620,000	0,300			186,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **956,352**

2	G2421541	M3	Estesa i compactació al 95 % PM de sòl seleccionat procedent de fresats al 95 % del PM.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	laterals saneig 0+000 al 0+220 FRESATS AGLOMERAT		620,000	0,300	1,200		223,200	C#*D#*E#*F#
2	Llistat cubicació terraplè		1,000	58,000			58,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **281,200**

Obra	01	PRESSUPOST CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELLES
ACTIVITAT	01	VARIANT DEL CAMI A ALMACELLES
CAPITOL	02	OBRES DE DRENATGES I REPOSICIÓ DE SERVEIS
SUB CAPITOL	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2221P21	M3	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics i manuals, incloses parts proporcionals de roca, càrrega mecànica del material excavat, inclòs treballs nocturns si s'escau

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pas salvacunetes		4,000	6,500	0,500	0,500	6,500	C#*D#*E#*F#
2	crtà Almacelles		1,000	32,000	0,600	1,000	19,200	C#*D#*E#*F#
3			1,000	260,000	0,600	0,400	62,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **88,100**

2	G2421541	M3	Estesa i compactació al 95 % PM de sòl seleccionat procedent de fresats al 95 % del PM.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pas salvacunetes		4,000	6,500	0,500	0,500	6,500	C#*D#*E#*F#
2	crtà Almacelles		1,000	32,000	0,600	1,000	19,200	C#*D#*E#*F#
3			1,000	260,000	0,600	0,400	62,400	C#*D#*E#*F#
6	Percentatge "A origen"	P	20,000				17,620	PERORIGEN(G1: G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT **105,720**



AMIDAMENTS

3 F228AD0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pas salvacunetes		4,000	6,500	0,500	0,500	6,500	C#*D#*E#*F#
2	crtà Almacelles		1,000	32,000	0,600	1,000	19,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,700	

4 E2255S70 M3 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat de formigó, en tongades de 25 cm com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	6,500	0,600	0,600	9,360	C#*D#*E#*F#
2			1,000	32,000	0,600	0,600	11,520	C#*D#*E#*F#
3			1,000	240,000	0,150	0,400	14,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,280	

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELLES
ACTIVITAT 01 VARIANT DEL CAMI A ALMACELLES
CAPITOL 02 OBRES DE DRENATGES I REPOSICIÓ DE SERVEIS
SUB CAPITOL 02 OBRA MECÀNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FD78C385	m	Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica, col·locat al fons de la rasa, i formigonat segons plànols amb HM-20.


Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	passos salvacunetes		3,000	6,500			19,500	C#*D#*E#*F#
2	carretera		1,000	32,000			32,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							51,500	

Obra 01 PRESSUPOST CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELLES
ACTIVITAT 01 VARIANT DEL CAMI A ALMACELLES
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS
SUB CAPITOL 01 FERM I PAVIMENT CAMÍ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G921RE20	M3	Base de tot-u artificial procedent de reciclat de residus de formigó de planta de tractament, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric inclòs treballs nocturns si s'escau

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S/PERFILS		547,000				547,000	C#*D#*E#*F#
2	entroncaments i accessos a finques		5,000	5,000	5,000	0,300	37,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							584,500	

2 G9J12E70 m2 Triple tractament superficial amb emulsió bituminosa i tres capes de graveta 6/12, 3/6 i 0/5, executat en tres capes, totalment acabat inslosa escombrada de la graveta sobrant.



ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA

SUCS

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pavimetn camí		408,000	6,500			2.652,000	C#*D#*E#*F#
2	laterals camí fins Autovia		2,000	300,000	1,000		600,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	8,379			8,379	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.260,379	

Obra	01	PRESSUPOST CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELLES
ACTIVITAT	01	VARIANT DEL CAMI A ALMACELLES
CAPITOL	04	REORDENACIÓ DE TRÀNSIT
SUB CAPITOL	01	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBF11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
2	GBBZ1220	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat
			AMIDAMENT DIRECTE
			4,000
3	FBF11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
			AMIDAMENT DIRECTE
			3,000

Obra	01	PRESSUPOST CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELLES
ACTIVITAT	01	VARIANT DEL CAMI A ALMACELLES
CAPITOL	05	SERVEIS AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPA8R003	Pa	Partida alçada a justificar per reposició de la xarxa de regadiu a pressió afectada, segons pressupost adjunt.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

Obra	01	PRESSUPOST CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELLES
ACTIVITAT	02	REFORÇ FERM CARRETERA SUCS-N-240

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M219UF41	m2c	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió, transport a acopi o altre lloc d'ús en un radi de 15 Km i escombrat i neteja de la superfície fresada..

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			800,000	7,000	5,000		28.000,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28.000,000	

2	G9H11751	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--



AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			800,000	7,000	0,050	2,400	672,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 672,000

3 GBA1G110 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant , incloent el premarcatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Eix		1,000	800,000			800,000	C#*D#*E#*F#
2	vorals		2,000	800,000			1.600,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.400,000

4 GBA31110 M2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebra, franges de vèrtex de il·letes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent , incloent el premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra	01	PRESSUPOST CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELLES
ACTIVITAT	03	SEGURETAT I SALUT
CAPITOL	01	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPA900SS	Pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000



Ajuntament de Lleida
SERVEIS D'URBANISME, MEDI AMBIENT
MOBILITAT I TERRITORI.
Obres i Projectes

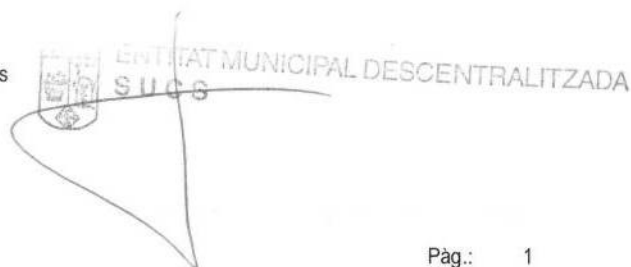
*Projecte de millora del ferm de la Crta.de Sucs
a la N-240 i nova variant del Camí a Almacelles*

Ref: 1066




ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
SUCS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E2255S70	M3	Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat de formigó, en tongades de 25 cm com a màxim (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	22,53 €
P-2	F221C220	m3	Excavació i càrrega de qualsevol tipus de terreny, inclosa excavació i formació de cunetes, inclosa roca tova, drenatge de nivell freàtic, i transport i acopi a menys de 500 m. (DOS EUROS)	2,00 €
P-3	F228AD0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,34 €
P-4	FBF11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	69,78 €
P-5	FBF11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	92,69 €
P-6	FD78C385	m	Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica, col·locat al fons de la rasa, i formigonat segons plànols amb HM-20. (QUARANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	46,17 €
P-7	G2221P21	M3	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics i manuals, incloses parts proporcionals de roca, càrrega mecànica del material excavat, inclòs treballs nocturns si s'escau (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83 €
P-8	G2421541	M3	Estesa i compactació al 95 % PM de sòl seleccionat procedent de fresats al 95 % del PM. (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66 €
P-9	G921RE20	M3	Base de tot-u artificial procedent de reciclat de residus de formigó de planta de tractament, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric inclòs treballs nocturns si s'escau (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	18,50 €
P-10	G9H11751	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	56,51 €
P-11	G9J12E70	m2	Triple tractament superficial amb emulsió bituminosa i tres capes de graveta 6/12, 3/6 i 0/5, executat en tres capes, totalment acabat inslosa escombrada de la graveta sobrant. (TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,44 €
P-12	GBA1G110	M	Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant, incloent el premarcatge. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,68 €
P-13	GBA31110	M2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebra, franges de vèrtex de il·letes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, incloent el premarcatge (SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,94 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Pàg.: 2

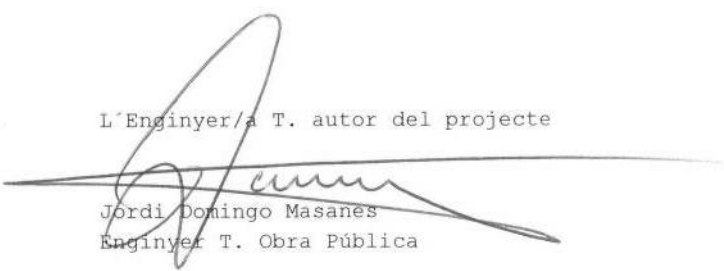
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-14	GBBZ1220	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	34,59 €
P-15	M219UF41	m2c	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm , amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió, transport a acopi o altre lloc d'ús en un radi de 15 Km i escombrat i neteja de la superfície fresada.. (ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	0,45 €
P-16	PPA8R003	Pa	Partida alçada a justificar per reposició de la xarxa de regadiu a pressió afectada, segons pressupost adjunt. (DOS MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS)	2.613,00 €
P-17	PPA900SS	Pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00 €

Lleida, Febrer de 2014

Coordinador Projectes i Obres

Fernando Cequier Girón
Enginyer de Camins, Canals i Ports

L'Enginyer/a T. autor del projecte


Jordi Domingo Masanès
Enginyer T. Obra Pública



QUADRE DE PREUS NÚM. 2



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	E2255S70	M3	Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat de formigó, en tongades de 25 cm com a màxim	22,53	€
	B031R400	M3	Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm	10,94400	€
			Altres conceptes	11,58600	€
P-2	F221C220	m3	Excavació i càrrega de qualsevol tipus de terreny, inclosa excavació i formació de cunetes, inclosa roca tova, drenatge de nivell freàtic, i transport i acopi a menys de 500 m.	2,00	€
			Altres conceptes	2,00000	€
P-3	F228AD0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	10,34	€
			Altres conceptes	10,34000	€
P-4	FBF11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	69,78	€
	BBM11102	u	Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	55,20000	€
			Altres conceptes	14,58000	€
P-5	FBF11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	92,69	€
	BBM13602	u	Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	78,11000	€
			Altres conceptes	14,58000	€
P-6	FD78C385	m	Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa, i formigonat segons plànols amb HM-20.	46,17	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	10,87380	€
	BD78C380	m	Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica	21,21000	€
	BFYG1DF1	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 400 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica	1,78000	€
			Altres conceptes	12,30620	€
P-7	G2221P21	M3	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics i manuals, incloses parts proporcionals de roca, càrrega mecànica del material excavat, inclòs treballs nocturns si s'escau	4,83	€
			Altres conceptes	4,83000	€
P-8	G2421541	M3	Estesa i compactació al 95 % PM de sòl seleccionat procedent de fresats al 95 % del PM.	2,66	€
			Altres conceptes	2,66000	€
P-9	G921RE20	M3	Base de tot-u artificial procedent de reciclat de residus de formigó de planta de tractament, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric inclòs treballs nocturns si s'escau	18,50	€
	B0111000	M3	Aigua	0,05800	€
	B031REC1	M3	Tot-ú artificial zad-25 procedent de matxuqueig i reciclat de residus de la construcció 100% de formigó, inclos transport a peu d'obra.	7,00000	€
			Altres conceptes	11,44200	€
P-10	G9H11751	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	56,51	€
	B9H11751	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític	52,96000	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,55000 €
P-11	G9J12E70	m2	Triple tractament superficial amb emulsió bituminosa i tres capes de graveta 6/12, 3/6 i 0/5, executat en tres capes, totalment acabat inslosa escombrada de la graveta sobrant.	3,44 €
	B031V004	t	Sorra porfídica, de 0 a 3 mm	0,32115 €
	B033V005	t	Grava porfídica, de 3 a 8 mm	0,34995 €
	B031U210	m3	Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila	0,26140 €
	B0552460	kg	Emulsió bituminosa catiónica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ICI) amb un contingut de fluidificant > 2%	2,15000 €
			Altres conceptes	0,35750 €
P-12	GBA1G110	M	Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant, incloent el premarcatge.	0,68 €
	B8ZB1000	Kg	Pintura reflectora per a senyalització	0,33950 €
	BBM1M000	Kg	Microesferes de vidre	0,08346 €
			Altres conceptes	0,25704 €
P-13	GBA31110	M2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebats, franges de vèrtexs de il·letes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, incloent el premarcatge	6,94 €
	B8ZB1000	Kg	Pintura reflectora per a senyalització	3,39500 €
	BBM1M000	Kg	Microesferes de vidre	0,80250 €
			Altres conceptes	2,74250 €
P-14	GBBZ1220	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat	34,59 €
	BBMZ1C20	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical	29,17000 €
			Altres conceptes	5,42000 €
P-15	M219UF41	m2c	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió, transport a acopi o altre lloc d'ús en un radi de 15 Km i escombrat i neteja de la superfície fresada..	0,45 €
			Altres conceptes	0,45000 €
P-16	PPA8R003	Pa	Partida alçada a justificar per reposició de la xarxa de regadiu a pressió afectada, segons pressupost adjunt.	2.613,00 €
			Sense descomposició	2.613,00000 €
P-17	PPA900SS	Pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra	1.200,00 €
			Sense descomposició	1.200,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Lleida, Febrer de 2014

Coordinador Projectes i Obres

Fernando Cequier Girón

Enginyer de Camins, Canals i Ports

L'Enginyer/a T. autor del projecte

Jordi Domingo Masanes

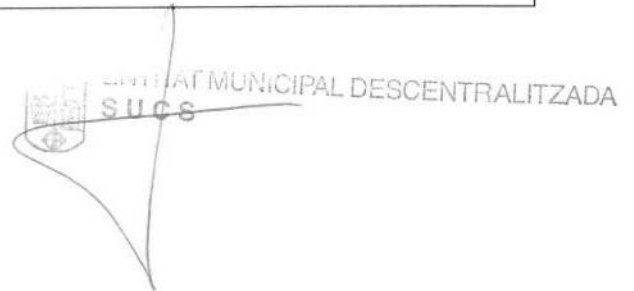
Enginyer T. Obra Pública



Ajuntament de Lleida
SERVEIS D'URBANISME, MEDI AMBIENT
MOBILITAT I TERRITORI.
Obres i Projectes

*Projecte de millora del ferm de la Crta. de Sucs
a la N-240 i nova variant del Camí a Almacelles*

Ref: 1066



N.I.F. P-251100-15

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

**PRESSUPOST**

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELLES
ACTIVITAT	01	VARIANT DEL CAMI A ALMACELLES
CAPITOL	01	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F221C220	m3	Excavació i càrrega de qualsevol tipus de terreny, inclosa excavació i formació de cunetes, inclosa roca tova, drenatge de nivell freàtic, i transport i acopi a menys de 500 m. (P - 2)	2,00	956,352	1.912,70
2	G2421541	M3	Estesa i compactació al 95 % PM de sòl seleccionat procedent de fresats al 95 % del PM. (P - 8)	2,66	281,200	747,99
TOTAL CAPITOL			01.01.01			2.660,69

Obra	01	Pressupost CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELLES
ACTIVITAT	01	VARIANT DEL CAMI A ALMACELLES
CAPITOL	02	Obres de drenatges i reposició de serveis
SUB CAPITOL	01	Obra civil

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G2221P21	M3	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics i manuals, incloses parts proporcionals de roca, càrrega mecànica del material excavat, inclòs treballs nocturns si s'escau (P - 7)	4,83	88,100	425,52
2	G2421541	M3	Estesa i compactació al 95 % PM de sòl seleccionat procedent de fresats al 95 % del PM. (P - 8)	2,66	105,720	281,22
3	F228AD0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 3)	10,34	25,700	265,74
4	E2255S70	M3	Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat de formigó, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 1)	22,53	35,280	794,86
TOTAL SUB CAPITOL		01.01.02.01				1.767,34

Obra	01	Pressupost CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELLES
ACTIVITAT	01	VARIANT DEL CAMI A ALMACELLES
CAPITOL	02	Obres de drenatges i reposició de serveis
SUB CAPITOL	02	Obra mecànica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FD78C385	m	Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa, i formigonat segons plànols amb HM-20. (P - 6)	46,17	51,500	2.377,76
TOTAL SUB CAPITOL			01.01.02.02			2.377,76

Obra	01	Pressupost CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELLES
ACTIVITAT	01	VARIANT DEL CAMI A ALMACELLES
CAPITOL	03	Ferms i paviments
SUB CAPITOL	01	Ferm i paviment camí

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
SUCS**PRESSUPOST**

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G921RE20	M3	Base de tot-u artificial procedent de reciclat de residus de formigó de planta de tractament, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric inclòs treballs nocturns si s'escau (P - 9)	18,50	584,500	10.813,25
2 G9J12E70	m2	Triple tractament superficial amb emulsió bituminosa i tres capes de graveta 6/12, 3/6 i 0/5, executat en tres capes, totalment acabat inslosa escombrada de la graveta sobrant. (P - 11)	3,44	3.260,379	11.215,70

TOTAL	SUB CAPITOL	01.01.03.01			22.028,95
--------------	--------------------	--------------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELLES
ACTIVITAT	01	VARIANT DEL CAMI A ALMACELLES
CAPITOL	04	Reordenació de trànsit
SUB CAPITOL	01	Senyalització vertical

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FBB11351	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 5)	92,69	1,000	92,69
2 GBBZ1220	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (P - 14)	34,59	4,000	138,36
3 FBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 4)	69,78	3,000	209,34

TOTAL	SUB CAPITOL	01.01.04.01			440,39
--------------	--------------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELLES
ACTIVITAT	01	VARIANT DEL CAMI A ALMACELLES
CAPITOL	05	Serveis Afectats

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PPA8R003	Pa	Partida alçada a justificar per reposició de la xarxa de regadiu a pressió afectada, segons pressupost adjunt. (P - 16)	2.613,00	1,000	2.613,00

TOTAL	CAPITOL	01.01.05			2.613,00
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELLES
ACTIVITAT	02	REFORÇ FERM CARRETERA SUCS-N-240

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 M219UF41	m2c	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió, transport a acopi o altre lloc d'ús en un radi de 15 Km i escombrat i neteja de la superfície fresada.. (P - 15)	0,45	28.000,000	12.600,00
2 G9H11751	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 10)	56,51	672,000	37.974,72
3 GBA1G110	M	Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant, incloent el premarcatge. (P - 12)	0,68	2.400,000	1.632,00
4 GBA31110	M2	Pintat de senyal de stop o cedi el pas, fletxes, lletres, símbols, zebra, franges de vèrtex de il·letes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, incloent el premarcatge (P - 13)	6,94	10,000	69,40

euros

**PRESSUPOST**

Pàg.: 3

TOTAL	ACTIVITAT	01.02	52.276,12
-------	-----------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELLES
------	----	--

ACTIVITAT	03	SEGURETAT I SALUT
-----------	----	-------------------

CAPITOL	01	Estudi de Seguretat i Salut
---------	----	-----------------------------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PPA900SS	Pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra (P - 17)	1.200,00	1,000	1.200,00

TOTAL	CAPITOL	01.03.01	1.200,00
-------	---------	----------	----------

**RESUM DE PRESSUPOST**

Pàg.: 1

NIVELL 4: SUB CAPITOL			Import
SUB CAPITOL	01.01.02.01	Obra civil	1.767,34
SUB CAPITOL	01.01.02.02	Obra mecànica	2.377,76
CAPITOL	01.01.02	Obres de drenatges i reposició de serveis	4.145,10
SUB CAPITOL	01.01.03.01	Ferm i paviment camí	22.028,95
CAPITOL	01.01.03	Ferms i paviments	22.028,95
SUB CAPITOL	01.01.04.01	Senyalització vertical	440,39
CAPITOL	01.01.04	Reordenació de trànsit	440,39
			26.614,44
NIVELL 3: CAPITOL			Import
CAPITOL	01.01.01	Moviment de terres	2.660,69
CAPITOL	01.01.02	Obres de drenatges i reposició de serveis	4.145,10
CAPITOL	01.01.03	Ferms i paviments	22.028,95
CAPITOL	01.01.04	Reordenació de trànsit	440,39
CAPITOL	01.01.05	Serveis Afectats	2.613,00
ACTIVITAT	01.01	VARIANT DEL CAMI A ALMACELLES	31.888,13
CAPITOL	01.03.01	Estudi de Seguretat i Salut	1.200,00
ACTIVITAT	01.03	SEGURETAT I SALUT	1.200,00
			33.088,13
NIVELL 2: ACTIVITAT			Import
ACTIVITAT	01.01	VARIANT DEL CAMI A ALMACELLES	31.888,13
ACTIVITAT	01.02	REFORÇ FERM CARRETERA SUCS-N-240	52.276,12
ACTIVITAT	01.03	SEGURETAT I SALUT	1.200,00
Obra	01	Pressupost CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELL	85.364,25
			85.364,25
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost CARRETERA DE SUCS I VARIANT CAMI ALMACELL	85.364,25
			85.364,25



Ajuntament de Lleida
SERVEIS D'URBANISME, MEDI AMBIENT
MOBILITAT I TERRITORI
Obres i Projectes

*Projecte de millora del ferm de la Crt.a de Sucs
a la N-240 i nova variant del Camí a Almacelles*

Ref: 1066



ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
SUCS

PRES. D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE



Projecte de millora del ferm de la carretera de Sucs a la N-240 i nova variant del camí a Almacelles

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	85.364,25
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 85.364,25.....	5.121,86
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 85.364,25.....	11.097,35

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 101.583,46

21 % IVA SOBRE 101.583,46..... 21.332,53

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 122.915,99

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
cent vint-i-dos mil nou-cents quinze euros amb noranta-nou cèntims

Lleida, Febrer de 2014

Coordinador Projectes i Obres

Fernando Cequier Girón
Enginyer de Camins, Canals i Ports

L'Enginyer/a T. autor del projecte

Jordi Domingo Masanes
Enginyer T. Obra Pública